PROFESSIONAL

DesignMax DM6C

Enceinte encastrable au plafond

Présentation

Avec ses haut-parleurs coaxiaux deux voies, l'enceinte DesignMax DM6C de 125 watts offre des basses riches ainsi que des aigus clairs et intelligibles. De plus, son design haut de gamme peut compléter toute installation audio commerciale. L'enceinte DM6C est dotée d'un module de basses de 6,5 pouces et d'un haut-parleur d'aigus coaxial de 1,25 pouce monté dans le système Dispersion Alignment, qui propose une plage de fréquences de 59 Hz à 20 kHz. L'enceinte DM6C s'installe facilement à l'aide des bras de montage QuickHold.



Principales caractéristiques

Combinez les modèles DesignMax pour vous adapter à toutes les configurations, grandes ou petites : 12 enceintes à associer, des modèles compacts avec haut-parleur de 2 pouces ou d'autres de 8 pouces, des enceintes à moteur de compression et à pression acoustique élevée, ainsi que des options résistant aux intempéries.

Profitez de basses profondes ainsi que d'aigus clairs et intelligibles avec des haut-parleurs coaxiaux deux voies (aucun DSP et aucune égalisation n'est nécessaire). Pour accroître davantage la qualité du son, choisissez les DSP et amplificateurs Bose afin d'activer les traitements d'égalisation d'enceinte et SmartBass, lesquels augmentent la performance et la réponse, quel que soit le niveau d'écoute.

Profitez d'une expérience d'écoute cohérente dans toute la pièce grâce au système d'alignement de la dispersion, qui calque le schéma acoustique du module de basses sur celui du haut-parleur d'aigus.

Intégrez-les à tout type d'espace intérieur grâce aux formes particulièrement élégantes, aux grilles dont le cadre est particulièrement discret, proposées en noir ou blanc, avec des logos amovibles.

La durée d'installation est réduite grâce au système de montage breveté QuickHold, qui simplifie les manipulations et réduit le risque d'endommager le produit.

Réalisez votre installation en toute simplicité avec des accessoires standard — tous les modèles incluent des connecteurs Euroblock ; les modèles à fixer au plafond incluent des capots adaptés aux plénums, des plaques de renfort, et un câblage audio en accès frontal qui vous simplifient l'installation et la réparation.

Caractéristiques techniques

PERFORMANCES D'UNE ENCEINTE		
Réponse en fréquences (-3 dB) [1]	70 – 20 000 Hz	
Plage de fréquences (-10 dB) [1]	59 – 20 000 Hz	
Angle nominal de couverture (de 1 à 4 kHz)	120° conique	
Angle nominal de couverture (de 1 à 10 kHz)	125° conique	
	Test AES des transducteurs [4]	**Test de durée de vie étendue de Bose [5]**
Puissance maximale supportée en continu	125 W	100 W
Puissance maximale (crête)	500 W	400 W
Sensibilité (pression acoustique/1W à 1 m) [2]	88 dB	88 dB
Pression acoustique maximale calculée à 1 m [3]	109 dB	108 dB
Pression acoustique maximale calculée à 1 m (crête)	115 dB	114 dB
Filtrage	1,7 kHz (filtrage 2 voies passif)	
Égalisation des enceintes	Pas obligatoire, traitements Bose d'égalisation d'enceinte (EQ voicing) et SmartBass disponibles	
Protection passe-haut recommandée	60 Hz avec un filtre de 24 dB/octave recommandé	
Prises de transformateur	70 V : 2,5 ; 5 ; 10 ; 20 ; 40 ; 80 W, bypass 100 V : 5 ; 10 ; 20 ; 40 ; 80 W, bypass	
TRANSDUCTEURS		
Basse fréquence	1 module de basses 165 mm (6,5 po)	
Haute fréquence	1 haut-parleur d'aigus à dôme et aimant néodyme 32 mm (1,25 po), montage coaxial	
Technologie	Système Dispersion Alignment, diamètre 197 mm (7,75 po)	
Impédance nominale	8 ohms (bypass du transformateur)	

DesignMax DM6C
Enceinte encastrable au plafond


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Matériau du boîtier	Baffle avant en plastique, capot arrière en acier intégré
Grille	Acier perforé, fixation magnétique, finition peinture thermolaquée, possibilité de repeindre, avec courroie de sécurité
Logo	Pivotant, amovible
Couleur	Noir : RAL 9005, Blanc : Blanc arctique Bose, similaire à RAL 9003, possibilité de repeindre
Environnement	Intérieur uniquement
Réglementations de sécurité	UL-1480A, homologuée S5591/UL, conformité UL2043 pour installation en plénums, NFPA70 et NFPA90-A, compatible CE
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Connecteurs	Euroblock 6 points avec loop-through, implanté sur le baffle avant. Accepte les câbles de section comprise entre 18 AWG (0,8 mm^2) à 14 AWG (2,5 mm^2).
Câble / Entrée de conduit	Un point d'entrée de câble en haut, pour l'utilisation d'un conduit de 3/8 po
Suspension/Montage	Trois (3) bras de fixation QuickHold à longue course et à mécanisme à ressort plus trois (3) passages de câble de sécurité
Épaisseur maximale du plafond	57 mm (2,3 po)
Dimensions du produit (diamètre de la grille × profondeur)	356 × 239 mm (14,0 × 9,4 po)
Dimensions du capot arrière (diamètre x profondeur)	287 × 223 mm (11,3 × 8,8 po)
Découpe au plafond	292 mm (11,5 po)
Poids net, enceinte avec grille (une seule enceinte)	6,5 kg (14,3 lb)
Poids net, plaque de renfort pour plafond à dalles (une seule enceinte)	0,8 kg (1,8 lb)
Poids brut (paire d'enceintes)	17,7 kg (39,1 lb)
Accessoires livrés	Plaque de renfort réglable, gabarit
Accessoires disponibles en option	Pack de 6 plaques brut
CODES PRODUITS	
829679-0110	DESIGNMAX DM6C (PAIRE) - NOIR
829679-0210	DESIGNMAX DM6C (PAIRE) - BLANC

Notes de bas de page
(1) Réponse en fréquences et plage de fréquences mesurées sur l'axe, en environnement de type demi-espace avec profil d'égalisation Bose
(2) La sensibilité mesurée sur l'axe, en environnement de type demi-espace est moyennée de 100 Hz à 10 kHz en utilisant la protection passe-haut recommandée
(3) Pression acoustique maximale calculée à partir des spécifications de sensibilité et de puissance de traitement, sans tenir compte de la compression de puissance.
(4) Test standard AES de 2 heures avec bruit système IEC
(5) Test de durée de vie étendue de Bose réalisé à l'aide du bruit rose filtré en conformité avec la norme IEC 268-5, facteur de crête de 6 dB, durée de 500 heures.
(6) Mesurée dans des conditions d'espace entier


Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, veuillez visiter le site PRO.BOSE.COM.
Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. 09/2020

DesignMax DM6C
Enceinte encastrable au plafond


Réponse en fréquence sur l'axe

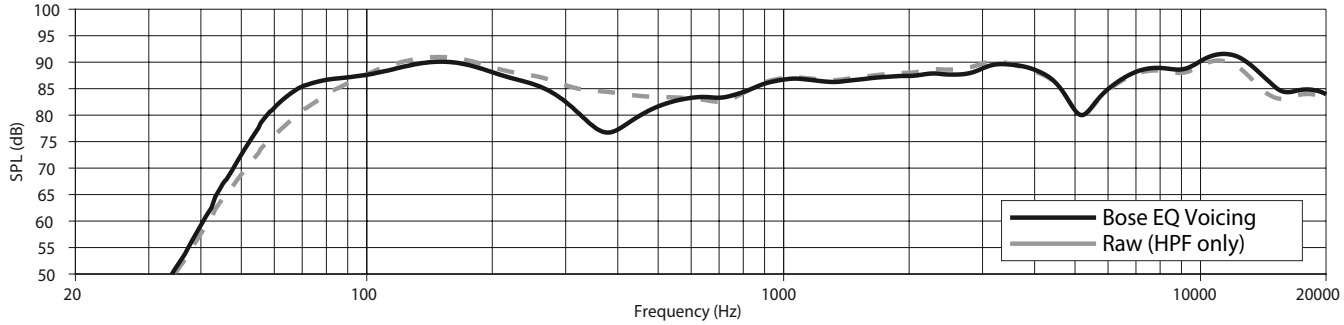

Impédance

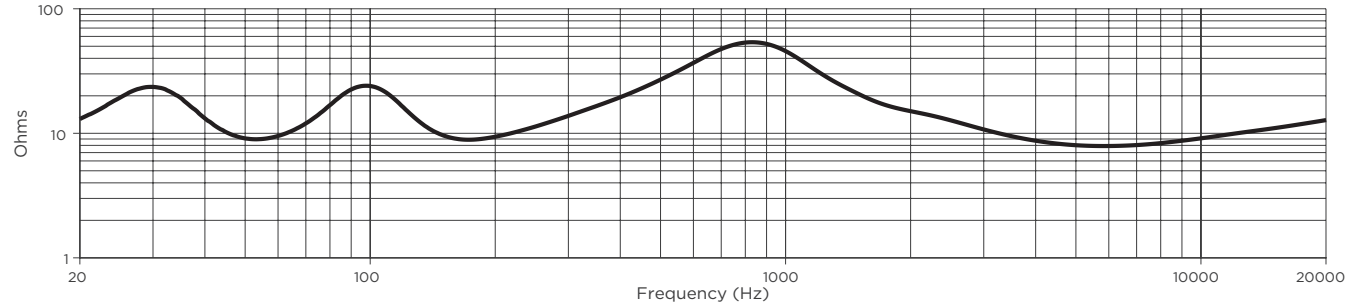


Largeur de faisceau[6]

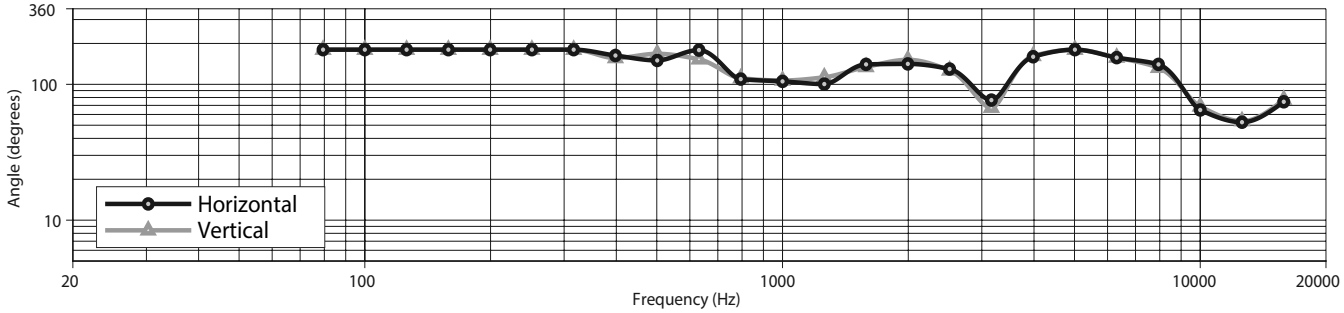


Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, veuillez visiter le site PRO.BOSE.COM.
Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. 09/2020


DesignMax DM6C
Enceinte encastrable au plafond

Dimensions




Side View




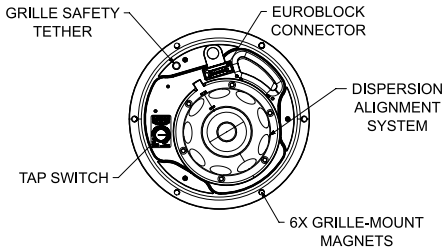

Front View
GRILLE REMOVED FOR CLARITY




Right View
DIMENSIONS APPLY TO BOTH SIDES

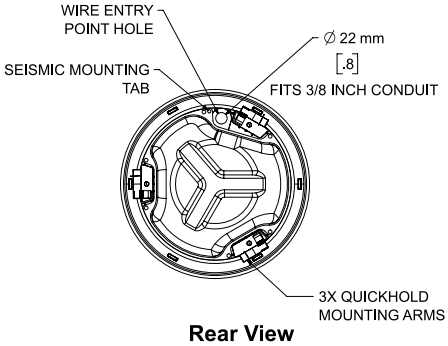


Rear View

NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS OVER INCHES
2. WEIGHT APPROX 6.50kg [14.3lbs]

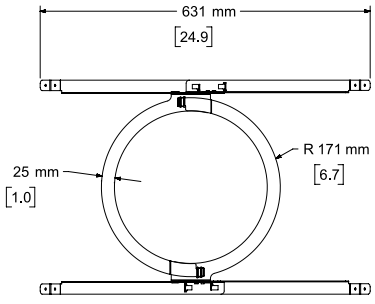

Top View



Front View

Pour plus d'informations sur les spécifications et les applications, veuillez visiter le site PRO.BOSE.COM.
Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. 09/2020