

DATENBLATT

PAN SPEAKER P 8-15-R - PASSIVER ZEILENLAUTSPRECHER

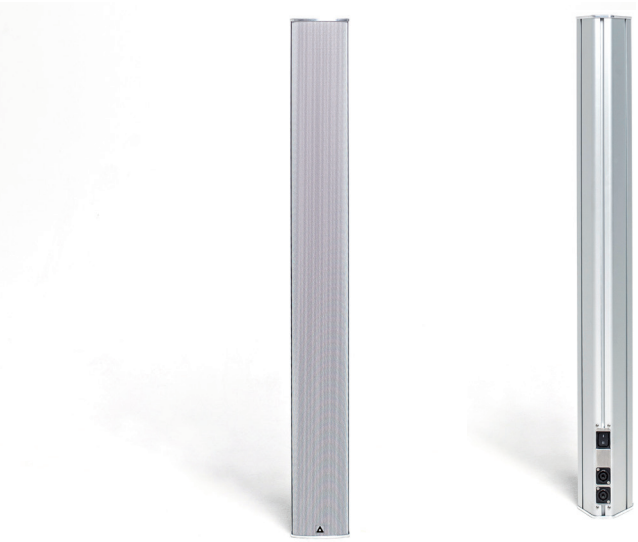

Der **Pan Speaker P 8-15-R** ist ein passiver Lautsprecher im ansprechenden kompakten Zeilendesign für Sprach- und Musikanwendungen. Der Lautsprecher besteht aus 16 2,1" HQ-Treibern in einem geschlossenen Aluminiumgehäuse. Das Gehäuse kann nach Kundenwunsch in allen RAL Farben lackiert werden. Die Chassis sind durch ein in das Design integriertes Lochblech vor äußeren Einwirkungen geschützt. An der Rückseite ist die **P 8-15-R** mit zwei NL4 Anschlüsse und ein Umschalter ausgestattet. Der Umschalter ermöglicht es, den Lautsprecher wahlweise auf NL4 1 +/- bzw. 2 +/- zu betreiben. An den Seiten und hinten befinden sich entsprechende Nuten mit verstellbarem Nutenstein, an den das optionale Montagezubehör z.B. Wandhalterungen montiert werden kann. Es ist möglich den **P 8-15-R** wahlweise einzeln oder in Kombination mit dem passiven Subwoofer P S-208 zu betreiben.

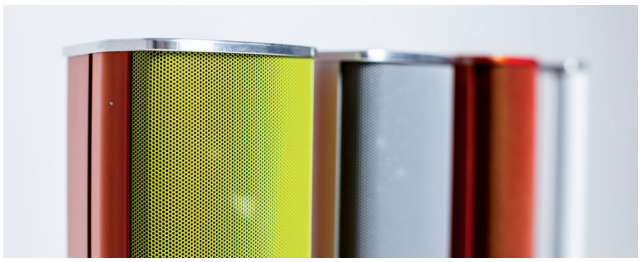

FUNKTIONEN:

Hoher Wirkungsgrad, kaskadierbar, integrierte Schutzschaltung, hohe Wiedergabequalität auch in akustisch ungünstigen Umgebungen, schlankes unauffälliges Design

Für die **Pan Speaker** Serie gibt es ein umfangreiches Montagezubehör für Festinstallation und den mobilen Einsatz.

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICHE OPTIONEN

- Lackierbarkeit nach Kundenwunsch

Alle **Pan Speaker**-Lautsprecher werden von Pan Acoustics in Deutschland selbst entwickelt, konstruiert und aus hochwertigen Materialien und nach strengen Kriterien gefertigt.

MADE IN GERMANY

ANWENDUNGEN

Kirchen, Museen, Livebeschallung, Bahnhöfe, Flughäfen, Sportanlagen, Parlamente, Konferenzräume, Vortragssäle, Einkaufszentren, Audio-Video-Präsentationsräume

Dok.-Nr.: 2016_V00151

MADE IN GERMANY - Alle Produkte werden bei Pan Acoustics in Deutschland designt, entwickelt und hergestellt.
Pan Acoustics behält sich das Recht auf Produktänderungen ohne Ankündung vor.

Pan Acoustics GmbH | Lindener Str. 15 | D-38300 Wolfenbüttel | Germany | Tel.: +49 (0) 5331 900 95 70 | E-Mail: kontakt@pan-acoustics.de

TECHNISCHE DATEN PAN SPEAKER P 8-15-R

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN


Konfiguration:	passiver Zeilenlautsprecher
Übertragungsbereich:	135 Hz - 18 kHz (+3/-10dB)*
Treiber:	16 x 2,1"
Leistung:	300 W ($Peak_{20ms}$) / 200 W (Programm) / 100 W (Nominal)
Empfohlene Endstufe:	Lab.Gruppen Lucia-Serie oder IPD 1200
Empfindlichkeit:	89 db 1W/1m
Maximum SPL:	126 dB* @1m
Impedanz:	8 Ohm
Abstrahlverhalten	
Horizontal:	140
Vertikal:	20°
Anschlüsse:	2 x NL4 + Signalauswahlschalter (1+/1- bzw. 2+/2-)
Temperaturbreich:	-10°C bis +50°C Umgebung

*unter reflexionsfreien Halbraumbedingungen


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuse:	Aluminium-Profil-Gehäuse
Gitter:	Pulverbeschichtetes Lochblech
Farbe:	RAL 9005 schwarz
Abmessungen (HxBxT):	906 x 107,2 x 117,9 mm
Gewicht:	4,9 kg
Befestigungsoption:	umfangreiches Befestigungszubehör erhältlich


TECHNISCHE ZEICHNUNG PAN SPEAKER 01-PI, 02-PI, 04-PI/R, 08-PI/R, 8-15-PI/R




P 08-Pi




P 04-Pi




P 02-Pi



P 01-Pi



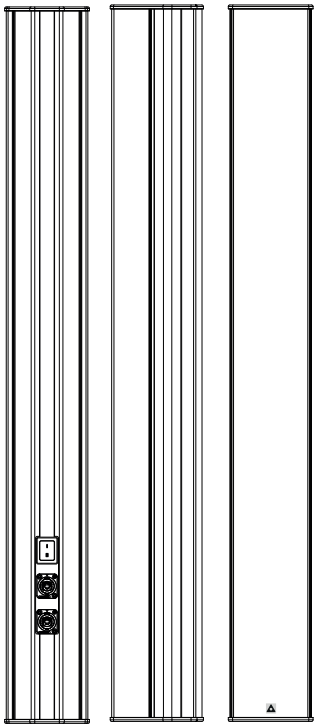

MADE IN GERMANY - Alle Produkte werden bei Pan Acoustics in Deutschland designt, entwickelt und hergestellt.

Pan Acoustics behält sich das Recht auf Produktänderungen ohne Ankündung vor.

www.pan-acoustics.de

Pan Acoustics GmbH | Lindener Str. 15 | D-38300 Wolfenbüttel | Germany | Tel.: +49 (0) 5331 900 95 70 | E-Mail: kontakt@pan-acoustics.de

Dok.-Nr.: 2016_V00151