DATENBLATT

PAN BEAM PB 04-D | PoE++

KOMPAKTER, AKTIVER, DIGITAL STEUERBARER LINIENSTRAHLER MIT BEAM STEERING TECHNOLOGIE



Abbildung in Farboption, siehe mechanische Eigenschaften

AUSSTATTUNG / OPTIONEN



Erklärung zu den Symbolen siehe letzte Seite.

ANWENDUNGEN

Kirchen, Moscheen, Museen, Livebeschallung, Bahnhöfe, Flughäfen, Sportanlagen, Parlamente, Konferenzräume, Vortragssäle, Einkaufszentren, Audio-/Video-Präsentationsräume

Die **Pan Beam PB 04-D | PoE++** ist ein kompakter, aktiver, digital steuerbarer Linienstrahler mit Beam Steering Technologie im ansprechenden Design, der für hochwertige Sprach- und Musikübertragungen über AoIP-Netzwerkverbindungen mit PoE++ entwickelt wurde. Es werden die PoE-Klassen 30 W, 60 W, 90 W unterstützt.

Die **PB 04-D | PoE++** verfügt über die Pan Audio DSP und Power Core Technologie. Diese Technologie ermöglicht eine effiziente Verwaltung des zur Verfügung stehenden PoE-Power-Budgets und stellt Energie für maximale Spitzenleistung zur Verfügung.

Der Lautsprecher unterstützt die AoIP-Protokolle AES67 und Dante sowie das Netzwerk-Management via Dante Domain Manager (DDM).

Die Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Windows-Software. Über das AoIP-Netzwerk wird die PB 04-D| PoE++ an den PC angebunden. Mit Hilfe der digitalen Signalbearbeitung aus der Pan Audio DSP können der Klang und die Delayzeit in Echtzeit eingegeben und kontrolliert werden.

Die **PB 04-D | PoE++** kann einen Beam erzeugen, sodass eine zielgerichtete Beschallung möglich ist. Dabei kann der Beam mittels verschiedener Optimizer modifiziert werden (max. SPL, SPL min. Sidelobes, min. Sidelobes). Mit Hilfe der digitalen Signalbearbeitung können der vertikale Abstrahl- und der Neigungswinkel präzise auf die zu beschallende Fläche ausgerichtet werden.

Die **PB 04-D | PoE++** ist bestückt mit vier speziell gefertigten 3,5" HQ Treibern, DSP-Modul und vier Digitalverstärkern mit einer Leistung von je bis zu max. 100 Watt. Ein einzelnes PB 04-Modul kann einen Zuhörerbereich von bis zu 15 Metern abdecken, wobei Sprachverständlichkeit und Schalldruck auf der gesamten Distanz nahezu konstant bleiben.

Eine Kaskadierung der PB 04-D | PoE++ ist nicht möglich.

FUNKTIONEN:

Hoher Wirkungsgrad, integrierte Schutzschaltungen, hohe Sprachverständlichkeit und Musikwiedergabe auch in akustisch anspruchsvollen Umgebungen, schlankes, unauffälliges Design, Fernüberwachung, zwei Audioeingänge

INTEGRIERTE DSP-STEUERUNG FÜR:

Kontrolle der vertikalen Abstrahlung (Öffnungs-/Neigungswinkel), 5-Band-parametrischer Equalizer, Lautstärkenregelung, Internes Delay bis 370 ms, Anschluss an Mediensteuerung möglich, zwei unabhängige Line-Eingänge mit automatischer Priorität

MONTAGEZUBEHÖR

Für die **Pan Beam** Serie gibt es ein umfangreiches Montagezubehör für die Festinstallation und den mobilen Einsatz.

Alle **Pan Beam**-Lautsprecher werden von Pan Acoustics in Deutschland selbst entwickelt, konstruiert und aus hochwertigen Materialien und nach strengen Kriterien gefertigt.

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 2002

Alle Produkte werden bei Pan Acoustics in Deutschland designt, entwickelt und hergestellt.

Pan Acoustics behält sich das Recht auf Produktänderungen ohne Ankündigung vor.

www.pan-acoustics.de

Pan Acoustics GmbH | Schweigerstr. 13d | D-38302 Wolfenbüttel | Germany | Tel.: +49 (0) 5331 900 95 70 | E-Mail: kontakt@pan-acoustics.de

Dok.-Nr.: 01703.V1 - 01-2023

PAN BEAM | PAN SPEAKER | PAN 2-LINE | PAN EVAC

PAN ACOUSTICS

Dante

TECHNISCHE DATEN PAN BEAM PB 04-D | PoE++

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

Konfiguration:	digital steuerbarer Linienstrahler
Übertragungsbereich:	120 Hz - 18 kHz
Bestückung:	4 x 3,5" HQ Treiber
Abstrahlverhalten horizontal:	130° (3 kHz), 70° (10 kHz)
Abstrahlverhalten vertikal:	10° - 40°, digital steuerbar
Beamanzahl:	1
Akustischer Fokus einstellbar je nach Raumlänge	
Neigung:	-70° - +70°, digital steuerbar
Fokus-Distanz:	1 m bis 15 m
Typ. Reichweite:	15 m Abstand
Maximum SPL:	116 dB SPL* @ 1 m (kalk.) | 90 dB SPL @ 25 m
Dynamik-Umfang:	>105 dB

ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN

Verstärker-Leistung / Typ:	bis zu 4 x 100 Watt max (4 Ohm) / digital PWM
DSP:	24 bit / 96 kHz Samplerate
Netzwerk I/O:	1 x etherCON Primary 1 x etherCON Secondary 1 x etherCON Pan Net Link
Audio-Eingang über Dante:	44.1 / 48 / 96 Samplerate
Audio-Eingang über Pan Net:	analog Audio (1 Kanal), Failover-Funktion
Audio-Ausgang über Pan Net:	digital Audio AES/EBU (2 Kanal)
Leistungsaufnahme PoE:	30 W / 60 W / 90 W
Temperaturbereich:	0 °C bis +40 °C Umgebung
Unterstützte PoE-Leistungsklassen:	PoE+ // IEEE-Standard 802.3at (Typ2) PoE++ // IEEE-Standard 802.3bt (Typ3 & Typ4)
Benötigtes Anschlusskabel:	Twisted Pair Kabel mit Vollkupferleiter

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuse:	Aluminium-Profilgehäuse
Gitter:	Pulverbeschichtetes Lochblech
Standardfarben (mit silbernen Deckeln): **(optional: Deckel in Gehäusefarbe)**	RAL 9006 (Aluminium), eloxiert RAL 9010 (Weiß), seidenmatt RAL 9005 (Schwarz), seidenmatt
Abmessungen (HxBxT):	506 x 107 x 118 [mm]
Gewicht:	3,5 kg (inkl. Elektronik)
Befestigungszubehör:	umfangreiches Befestigungszubehör erhältlich

*unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit DSP Settings
Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen

Dok.-Nr.: 01703.V1 - 01-2023


QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 2002


Alle Produkte werden bei Pan Acoustics in Deutschland designt, entwickelt und hergestellt.
Pan Acoustics behält sich das Recht auf Produktänderungen ohne Ankündigung vor.


www.pan-acoustics.de

Pan Acoustics GmbH | Schweigerstr. 13d | D-38302 Wolfenbüttel | Germany | Tel.: +49 (0) 5331 900 95 70 | E-Mail: kontakt@pan-acoustics.de

TECHNISCHE ANSICHT PAN BEAM PB 04-D | PoE++

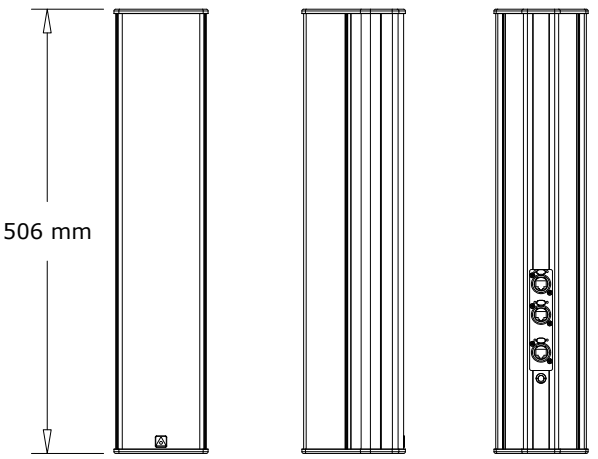

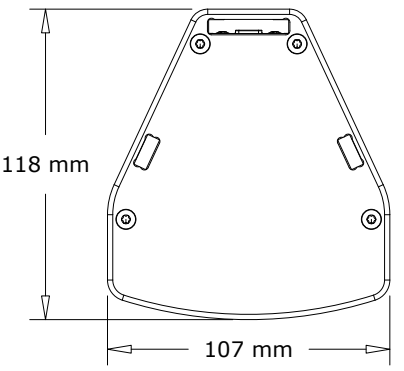

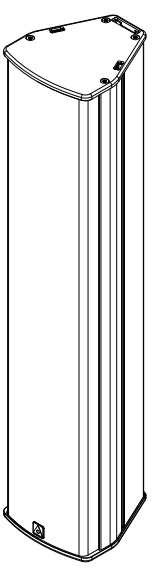

QUALITY
MADE IN GERMANY
SINCE 2002

Alle Produkte werden bei Pan Acoustics in Deutschland designt, entwickelt und hergestellt.
Pan Acoustics behält sich das Recht auf Produktänderungen ohne Ankündigung vor.

www.pan-acoustics.de

Pan Acoustics GmbH | Schweigerstr. 13d | D-38302 Wolfenbüttel | Germany | Tel.: +49 (0) 5331 900 95 70 | E-Mail: kontakt@pan-acoustics.de

ERKLÄRUNG AUSSTATTUNG / OPTIONEN - PAN BEAM SERIE

Individuelle Lackierung / Farbgebung im RAL-System. Andere Farbsysteme wie RAL-Design, Pantone etc. sind ebenfalls möglich.

Analoge Audioeingänge mit symmetrischer Signalführung.

Digitales Audionetzwerk DANTE inkl. AES67-Unterstützung. Redundante Netzwerkstruktur mit Pan Net-Steuerung.

Pilottonauswertung zur Integration in SAA-/ ENS-Systemen.

General Purpose Output (GPO) Schaltbarer Kontakt z.B. für Statusabfrage mittels nachgeschalteter Medien-steuerung.

DC-Eingang zum Betrieb an Notstromversorgungen.

DC 24 - 48V

Zubehör wie Wand-, Stativ- und Deckenhalterungen, verschiedene Interfaces, Anschlusskabel, Wetterschutzhauben und Verbindungssets stehen zur Verfügung.

Ballwurfsicherheit

Individuelle Gehäuselänge des Lautsprechers ist möglich. Die Gehäuse der Pan Beam Serie können auf Kundenmaß angepasst werden.

Digitale Audioeingänge unterstützen 2 x AES/EBU (AES3).

Power Core Technologie Effizientes Power Budget Management in AoIP-Netzwerken mit PoE++-Unterstützung.

100V-Audioeingänge mit unterschiedlichen Leistungsabgriffen.

Pan Net Pan Acoustics‘ eigenes Steuer- und Überwachungsprotokoll.

Prioritätsschaltung Automatische Umschaltung der Audioeingänge z.B. zwischen Programm und Durchsage.

Wetterfestigkeit der Lautsprecher kann über die Schutzklassen IP54 oder IP65 (abhängig vom Modell) realisiert werden.

Looks good, sounds good. Pan Acoustics‘ Produkte definieren sich durch natürlichen Sound und ansprechendes Design.

Einige Ausstattungsmerkmale lassen sich nicht kombinieren. Auskunft darüber, welche Merkmale miteinander zu kombinieren sind, können Sie per Mail an vertrieb@pan-acoustics.de erhalten.

Qualitätsversprechen

Pan Acoustics steht zu seinen Produkten und gibt auf die Lautsprecher bis zu **10 Jahre Garantie** auf etwaige Material- oder Fabrikationsfehler. Von der 10-jährigen Garantie ausgenommen sind Neuwaren, die in den Schutzklassen IP54 und IP65 gefertigt sind sowie digitale Audiointerfaces (DANTE®) der Firma Audinate Pty Ltd und Akkus. Für Lautsprecher in den Schutzklassen IP54 und IP65 wird eine Garantiezeit von 3 Jahren gewährt.

QUALITY GUARANTEED ★ QUALITY GUARANTEED ★ 10 YEARS WARRANTY

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 2002

Alle Produkte werden bei Pan Acoustics in Deutschland designt, entwickelt und hergestellt.
Pan Acoustics behält sich das Recht auf Produktänderungen ohne Ankündigung vor.

www.pan-acoustics.de

Pan Acoustics GmbH | Schweigerstr. 13d | D-38302 Wolfenbüttel | Germany | Tel.: +49 (0) 5331 900 95 70 | E-Mail: kontakt@pan-acoustics.de